

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРЯДОЧНОЙ ДОСКИ GROENTEC

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Перед началом монтажа доски грядочной **Groentec** из ДПК обязательно внимательно ознакомьтесь с содержанием инструкции.

Соблюдений всех требований, указанных в данной инструкции, является условием предоставления гарантийных обязательств и заявленного срока службы доски грядочной.

Использование грядочной доски должно осуществляться с соблюдением всех строительных, региональных, климатических условий.

2. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ИЗ ДПК.

В целях минимизации повреждения продукции из ДПК (сколов, царапин, трещин) требуется учитывать следующие факторы:

- 2.1. Складируют и транспортируют доску грядочную необходимо в горизонтальном положении. Выгрузка и перегрузка товара должна производиться осторожно и товар запрещается бросать.
- 2.2. Хранить доску грядочную после разгрузки необходимо на ровной поверхности в сухом и проветриваемом помещении, вдали от попадания прямых солнечных лучей и отопительных приборов при температуре окружающей среды от – 30 град.С до +50 град. С.
- 2.3. Избегать соприкосновения грядочной доски со строительным мусором.
- 2.4. Не допускайте хранения на поверхности доски грядочной инструментов и других вспомогательных принадлежностей, чтобы избежать повреждения поверхности.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГРЯДОЧНОЙ ДОСКИ.

Доска грядочная из ДПК легко нарезается и фиксируется с помощью угловых соединений. При этом поворотные угловые элементы с углом поворота от 60 градусов до 270 градусов и возможностью наращивания грядочной доски по высоте позволяет реализовать самые смелые дизайнерские решения.

Преимущества доски грядочной:

- влагостойкая
- долговечная
- яркая и насыщенная структура
- устойчива к воздействию УФ лучей (не выцветает)
- легко монтируется

Доска грядочная предназначена для ограждения грядок, клумб, цветочниц на дачных и приусадебных участках в открытом грунте или в теплицах.

Размер грядочной доски:

- длина: 3,0 м;
- высота 150 мм;
- толщина 25 мм.

4. НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА ГРЯДОЧНОЙ ДОСКИ.

- Линейка/рулетка
- Уровень
- Отвертка/шуруповерт
- Ножовка/ дисковая (циркулярная) пила (желательно с мелкими зубьями).
- Лопата
- Деревянная киянка

5. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ ГРЯДОЧНОЙ ДОСКИ.

5.1. Для придания вашей грядке дополнительной прочности рекомендуется снять верхний слой почвы (примерно 5 см) где вы планируете смонтировать грядку/клумбу.



5.2. Распилите грядочную доску используя ножовку/дисковую (циркулярную) пилу в соответствии с вашими размерами.

Доска грядочная из ДПК легко пилится любым инструментом по дереву.




5.3. После того как вы распилили грядочную доску в соответствии с требуемыми размерами рекомендуется разложить грядочную доску в месте ее установки (см. п.5.1.)



5.4. После того как вы разложили доску необходимо воспользоваться стыковочным элементом для грядочной доски. В пазы стыковочного элемента необходимо вставить концы досок аккуратно раздвигая пазы.

Для удобства рекомендуется доску вставлять в паз стыковочного элемента под углом.

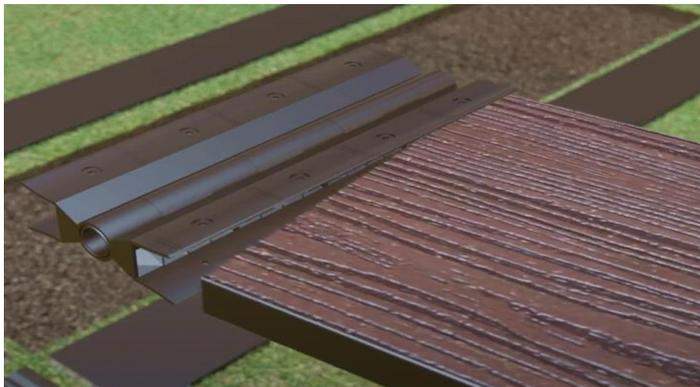

5.5. Стыковочный элемент может иметь дополнительные отверстия для крепления саморезов (в зависимости от производителей).

В случае, если стыковочный элемент имеет отверстия для крепления саморезов необходимо зафиксировать шарнир к доске.



5.6. В нижнюю часть стыковочного элемента необходимо установить фиксирующий колышек



5.7. С помощью деревянной киянки требуется вбить стыковочный элемент в землю предварительно убрав верхнюю заглушку.



5.8. Выровняйте грядку по уровню



5.9. Установите круглые заглушки на стыковочный элемент



6. УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ ЗА ГРЯДОЧНОЙ ДОСКОЙ.

Доска грядочная Groentec не требует постоянного ухода, а соблюдение нижеперечисленных рекомендаций по уходу за доской позволит сохранить эстетический вид грядочной доски на протяжении всего срока эксплуатации.

Рекомендации по уходу за доской грядочной:

6.1. Пыльца, грунт, трава (небольшие бытовые загрязнения в процессе эксплуатации):

Данные загрязнения легко удаляются с помощью теплой воды и бытовых чистящих средств (в случае необходимости), содержащие активно-поверхностные средства (мыло, порошок). В процессе ухода требуется использовать щетку средней жесткости. После чистки необходимо обильно промыть поверхность водой.

6.2. Следы от продуктов питания и напитков, ржавчина (сложные загрязнения):

При удалении следов от продуктов питания, пятен масла и жира, напитков (кофе или вино), ржавчины рекомендуется использовать чистящие средства, в которых присутствует щавелевая кислота или фосфорная кислота.

Желательно удалять пятна после их образования.

В процессе ухода рекомендуется использовать очиститель высокого давления направляя струю воды вдоль направления укладки террасной доски.

6.3. Уборка снега:

Удаление снега с поверхности доски грядочной производится с помощью садового инвентаря (метлы, щетки) с пластиковой рабочей поверхностью для исключения появления дефектов на поверхности доски.

В процессе уборки снег не рекомендуется прилагать усилия к садовому инвентарю.

6.4. Изменение цвета доски грядочной в процессе эксплуатации:

Доска грядочная Groentec из ДПК в течение эксплуатации выцветает равномерно естественным образом и не теряет своего основного тона.

В составе доски грядочной из ДПК используется древесная мука поэтому в процессе эксплуатации под воздействием ультрафиолетового излучения и внешней среды следует ожидать естественного изменения цвета.

Изменение цвета не свидетельствует о каком-либо дефекте. Незначительный тон доски грядочной в пределах одной партии является нормой и подчеркивает использование в процессе изготовления доски грядочной из ДПК древесины.

Цвет выравнивается в процессе эксплуатации при образовании патины (естественное потемнение древесины в процессе эксплуатации).